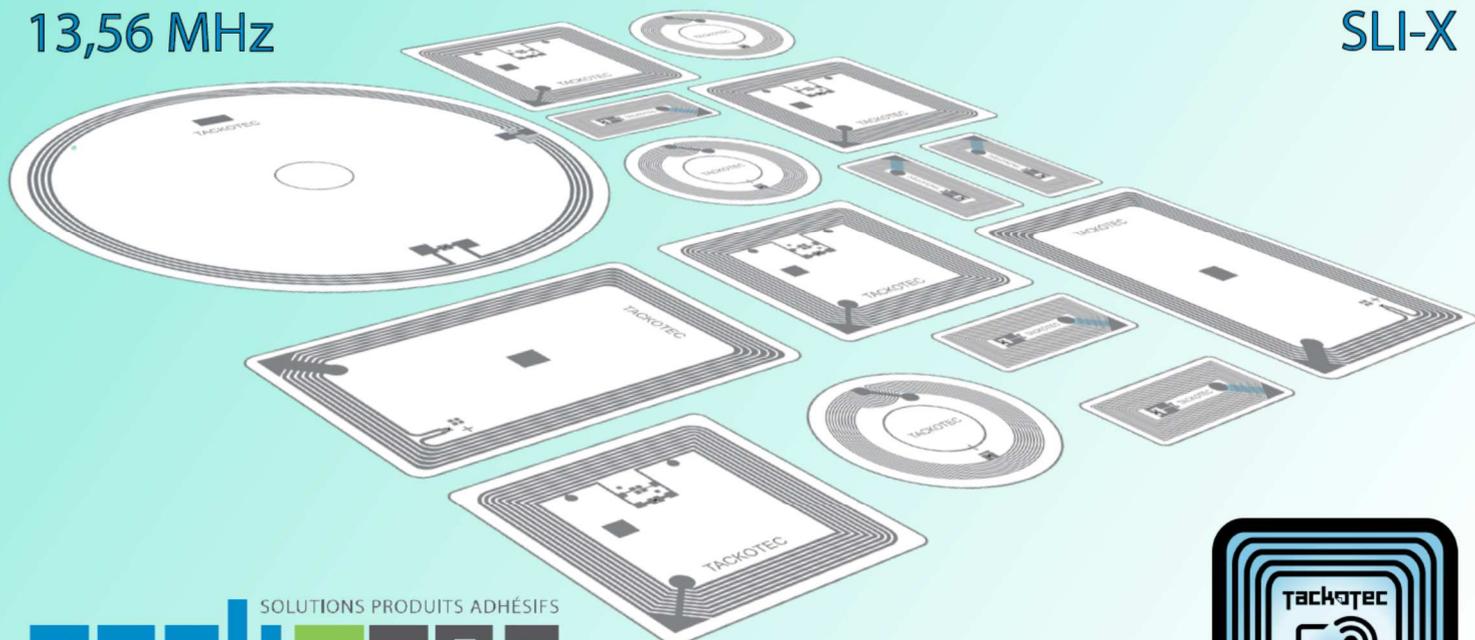


13,56 MHz

SLI-X



SOLUTIONS PRODUITS ADHÉSIFS
TackoTEC



Une gamme complète d'étiquettes RFID.



Tackotec vous propose sa gamme d'étiquettes RFID conforme aux normes ISO 18000-3 et ISO 15693. Totalemment compatibles avec tous les systèmes respectant ces normes, elles permettent le stockage de données au format le plus couramment utilisé : ISO 28560.

Elles assureront l'équipement et la protection de vos livres, ouvrages, documents, CD, DVD, BLU RAY... Disponibles en 5 formats sur support papier blanc imprimable ou PET transparent suivant le modèle.

**Possibilité
d'impression
personnalisée**

L'esprit bibliothèque, tout simplement !

Fabricant de la puce	NXP	
Type	ICODE SLIX	
Matière de l'antenne	Aluminium	
Protocole	ISO 15693	
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz	
Mémoire	896 bits	
Taux de fonctionnalité	100% - <i>contrôle individuel post-production</i> -	
Nombre de cycles d'écriture (mini)	100 000	
Durée de conservation des données	50 ans	
Température de fonctionnement	- 40°C à + 85°C	
Température de stockage	- 55°C à + 125°C	
Supports	Papier blanc imprimable 80g PET transparent 38µm	
Adhésif	pH neutre	
Présentation	Rouleau de 500 ou 1000 étiquettes suivant format (voir tableau ci-dessous)	

Format	Support	Quantité par rouleau	Référence de commande
36 x 18 mm 	Papier blanc imprimable	1000	TAG13R3618PB
50 x 50 mm 	Papier blanc imprimable	1000	TAG13C5050PB
	PET transparent	1000	TAG13C5050PET
81 x 49 mm 	Papier blanc imprimable	1000	TAG13R8149PB
Diam 40 mm 	Papier blanc imprimable	1000	TAG13AD40PB
Diam 116 mm 	PET transparent	500	TAG13AD116PET